



Resumen

El NVR COVA™ (Archivado de Video Optimizado en la Nube) de DW es una solución de grabación puente para suscriptores de myDW, que combina la supervisión y administración en la nube con el almacenamiento en el sitio: Optimizado y Seguro™.

El NVR COVA puede gestionarse a través de los Servicios de Video en la Nube myDW™, con video grabado localmente y visualización en vivo, reproducción, notificaciones de eventos y administración de usuarios disponibles a través del cliente web myDW.cloud y la aplicación DW Mobile+. El equipo cuenta con 16 puertos PoE integrados con 25.5 watts de potencia, soporta grabación en tiempo real a 30fps a una resolución de hasta 8K (16MP), y hasta 32TB de almacenamiento. Está protegido por DW y una garantía de 5 años.

Características

- Instalación completa en minutos!
- Instalación y configuración de la cámara a través de la aplicación DW Mobile Plus. ¡Sin necesidad de un monitor local!
- Grabe y gestione cámaras IP de un único sensor a 30 fps en tiempo real hasta 8K, con una salida máxima de 192Mbps
- 16 GB de almacenamiento en la nube de myDW para Compartir Clips incluidos
- Incluye 12 meses de suscripción a los servicios de myDW
- La alimentación local para hasta 16 cámaras IP a través del conmutador PoE residente permite una instalación sencilla y eficaz.
- Administración remota de usuarios y eventos a través de los Servicios de Video en la Nube de myDW
- Suba eventos a myDW a través de Compartir Clips para abordar eventos urgentes de manera rápida y eficiente.
- Hasta 32TB de almacenamiento local
- Compatible con cámaras ONVIF
- Video en vivo, reproducción y archivado a través del cliente web
- Vistas de cámara en vivo estáticas y dinámicas
- Notificaciones de eventos e informes de estado del sistema a través de myDW
- Los analíticos de video de Identisee detectan personas y vehículos (reglas del lado de la cámara)
- Comunicaciones de audio desde las cámaras IP compatibles
- Entrada de sensor de alarma local y salida de relé para la integración del control de acceso
- Cumple con NDAA para proyectos federales y gubernamentales
- Orejetas de montaje en rack de 19" incluidas
- Garantía de 5 años


Accesorios (incluidos)



Orejetas de montaje en rack de 19"

Dimensiones

Unidad: Pulgadas (mm)

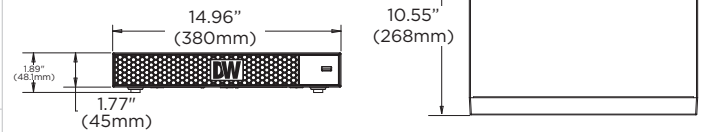

Especificaciones

VIDEO			
Sistema operativo		Linux embebido	
Sistema	Canales	16 canales	
	Número de puertos PoE	16 Puertos PoE	
	Resoluciones de cámara admitidas	Hasta 8K (16MP)	
	Puertos de salida de video	HD verdadero, VGA	
Pantalla	Resolución de salida de video	HD verdadero: 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024/ 1024 x 768 VGA: 1920 x 1080 / 1280 x 1024/ 1024 x 768	
	Velocidad de visualización	Visualización en directo en tiempo real a 30 fps por canal.	
	Modo de visualización de pantalla	1, 4, 9, 16	
Puertos	Operaciones del sistema	Mouse USB	
	USB	USB 2.0 x 2	
	RS 485	Sí, para PTZ o teclado	
RENDIMIENTO LOCAL			
Resolución de grabación		Hasta 16MP	
Velocidad de grabación		Hasta 30fps por canal en cualquier resolución	
Salida máxima		192 Mbps	
Modos de grabación		Programa, continuo, evento	
Decodificación	Vista en directo y reproducción	Hasta 30fps	
	Entrada de red	Entrada de 16 canales de las cámaras IP compatibles	
Audio	Entrada/Salida local	Desabilitado	
	Compresión	G.711(U/A)	
Alarma	Entrada	8 Entradas	
	Salida	4 Salidas	
Almacenamiento	Disparo	Grabación, instantánea, preajustes, correo electrónico, etc.	
	Interfaz HDD	2x SATA HDD	
	Almacenamiento interno máximo	Hasta 32TB	
RENDIMIENTO DE RED			
LAN		10/100/1000Mbps Ethernet (JR45)	
Compresión		H.265 / H.264	
Protocolo			TCP / IPa, IPv4, IPv6, UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, ONVIF
Acceso	Funciones de cliente web remoto	Supervisión en directo, reproducción remota y copia de seguridad de archivos	
		Reproducción hasta 16 canales, 30fps por canal	
		Línea de tiempo, calendario (fecha y hora), búsqueda de eventos, Identisee	
	Software de monitoreo myDW	Reinicio remoto del sistema, actualizaciones FW, administración del sistema y control PTZ.	
		VMS en la nube, aplicación móvil (iOS, Android)	
		Supervisión en directo, reproducción remota y copia de seguridad de archivos	
Conexiones de transmisión máximas	Administración de usuarios, notificaciones y alertas de eventos, compartida de video y carga en la nube.		
	Reinicio remoto del sistema, actualizaciones FW, administración del sistema y control PTZ.		
Sincronización horaria remota		hasta 64 CAN., Reproducción: hasta 16 CAN.	
Recuperación del sistema tras un fallo de alimentación		Sincronización de hora con un servidor NTP (pool.ntp.org)	
Respaldo		Reinicio automático y sistema de archivos de registro	
		Compartida de video a través de la red, mediante VMS en la nube myDW	
GENERAL			
Temperatura de funcionamiento		14 - 122°F (-10 - 50°C)	
Humedad de funcionamiento		10% - 90% humedad	
Sistema	Requisitos de energía	48VCC/3.75A	
	Consumo de energía	Hasta 20W (sin HDD ni fuente de alimentación PoE)	
PoE	Puertos PoE	RJ 45 100Mbps x 16	
	Estándares	IEEE802.3AF/AT	
	Máxima potencia por puerto	802.3AT	
	Potencia de salida	Hasta 150W	
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)		14.96" x 10.55" x 1.77" (380 x 268 x 45 mm)	
Certificación		CE, FCC, NDAA, RoHS	
Garantía		garantía de 5 años	

