



Resumen

El NVR COVA™ (Archivado de Video Optimizado en la Nube) de DW es una solución de grabación puente para suscriptores de myDW, que combina la supervisión y administración en la nube con el almacenamiento en el sitio: Optimizado y Seguro™.

El NVR COVA puede gestionarse a través de los Servicios de Video en la Nube myDW™, con video grabado localmente y visualización en vivo, reproducción, notificaciones de eventos y administración de usuarios disponibles a través del cliente web myDW.cloud y la aplicación DW Mobile+. El equipo cuenta con 8 puertos PoE integrados con 25.5 watts de potencia, soporta grabación en tiempo real a 30fps a una resolución de hasta 4K (8MP), y hasta 12TB de almacenamiento. Está protegido por DW y una garantía de 5 años.

Características

- Instalación completa en minutos!
- Instalación y configuración de la cámara a través de la aplicación DW Mobile Plus. ¡Sin necesidad de un monitor local!
- Grabe y gestione cámaras IP de un único sensor a 30 fps en tiempo real hasta 4K, con una salida máxima de 80Mbps
- 8 GB de almacenamiento en la nube de myDW para Compartir Clips incluidos
- Incluye 12 meses de suscripción a los servicios de myDW
- La alimentación local para hasta 8 cámaras IP a través del conmutador PoE residente permite una instalación sencilla y eficaz.
- Administración remota de usuarios y eventos a través de los Servicios de Video en la Nube de myDW
- Suba eventos a myDW a través de Compartir Clips para abordar eventos urgentes de manera rápida y eficiente.
- Hasta 12TB de almacenamiento local
- Compatible con cámaras ONVIF
- Video en vivo, reproducción y archivado a través del cliente web
- Vistas de cámara en vivo estáticas y dinámicas
- Notificaciones de eventos e informes de estado del sistema a través de myDW
- Los analíticos de video de Identisee detectan personas y vehículos (reglas del lado de la cámara)
- Comunicaciones de audio desde las cámaras IP compatibles
- Cumple con NDAA para proyectos federales y gubernamentales
- Garantía de 5 años

Accesorios (incluidos)




Orejetas de montaje en rack de 19"

Dimensiones

Unidad:

Pulgadas (mm)

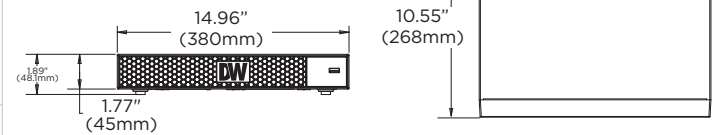

Especificaciones

VIDEO	
Sistema operativo	Linux embebido
Sistema	Canales
	8 canales
	Número de puertos PoE
Sistema	Resoluciones de cámara admitidas
	Hasta 8MP
	Puertos de salida de video
Pantalla	HD verdadero, VGA
	HD verdadero: 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	VGA: 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
Pantalla	Velocidad de visualización
	Modo de visualización de pantalla
	Visualización en directo en tiempo real a 30 fps por canal. 1, 4, 9
Puertos	Operaciones del sistema
	Mouse USB
Puertos	USB
	USB 2.0 x 2
RENDIMIENTO LOCAL	
Resolución de grabación	
Hasta 8MP	
Velocidad de grabación	
Hasta 30fps por canal en cualquier resolución	
Salida máx.	
80 Mbps	
Modos de grabación	
Programa, continuo, evento	
Decodificación	Vista en directo y reproducción
	Hasta 30fps
Audio	Entrada de red
	Entrada/Salida local
	Desabilitado
Almacenamiento	Compresión
	G.711(U/A)
	Interfaz HDD
Almacenamiento	Almacenamiento interno máximo
	Hasta 12TB
RENDIMIENTO DE RED	
LAN	
10/100/1000Mbps Ethernet (JR45)	
Compresión	
H.265 / H.264	
Protocolo	
TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, ONVIF	
Acceso	Supervisión en directo, reproducción remota y copia de seguridad de archivos
	Reproducción hasta 8 canales, 30fps por canal
	Línea de tiempo, calendario (fecha y hora), búsqueda de eventos, Identisee
Acceso	Reinicio remoto del sistema, actualizaciones FW, administración del sistema y control PTZ.
	VMS en la nube, aplicación móvil (iOS, Android)
	Supervisión en directo, reproducción remota y copia de seguridad de archivos
Acceso	Administración de usuarios, notificaciones y alertas de eventos, compartida de video y carga en la nube.
	Reinicio remoto del sistema, actualizaciones FW, administración del sistema y control PTZ.
	Conexiones de transmisión máximas
Acceso	hasta 32 CAN., Reproducción: hasta 8 CAN.
	Sincronización horaria remota
	Sincronización de hora con un servidor NTP (pool.ntp.org)
Recuperación del sistema tras un fallo de alimentación	
Reinicio automático y sistema de archivos de registro	
Respaldo	
Compartida de video a través de la red, mediante VMS en la nube myDW	
GENERAL	
Temperatura de funcionamiento	
14 - 122°F (-10 - 50°C)	
Humedad de funcionamiento	
10% - 90% humedad	
Sistema	Requisitos de energía
	CC 48V/2.5A
Sistema	Consumo de energía
	Hasta 10W (sin HDD)
PoE	Puertos PoE
	100M RJ45 x 8
	Estándares
PoE	IEEE802.3AF/AT
	Máxima potencia por puerto
PoE	802.3AT
	Potencia de salida
	Hasta 80W
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	
14.96" x 10.55" x 1.77" (380 x 268 x 45 mm)	
Certificación	
CE, FCC, NDAA, RoHS	
Garantía	
Garantía de 5 años	



Built for Users.™

